



GUMMIPLADER, PROFILER OG CELLEGUMMI

Pakninger

Indhold

Smalriflet Gummimåtte	3
Bredriflet Gummimåtte	4
Nitrilgummi NBR/SBR	5
Naturgummi NR/SBR	6
Chloroprengummi CR/SBR	7
EPDM/SBR-Gummi	8
Slidgummi NR/SBR	9
Silikonegummi VMQ	10
Silikonegummi Rød VMQ	11
Silikonegummi, blå	12
Paragummi	13
Skibsmåtte	14
Cellegummi EPDM/silikone	15
Gummiprofiler	16
O-ringsnor	17


Smalriflet Gummimåtte

Smalriflet Gummimåtte af SBR (styren-butadiengummi), er vævspresset på undersiden for at gøre måtten mere stabil og lettere at lime.

Gummimåtten er fortrinlig til gulvbelægning i varebiler eller som stå/aflastningsmåtte i værksteder.

Specifikationer

Hårdhed	70° +/- 5° Shore
Bredde	1200 mm
Tykkelse	3 mm
Vægt/m ²	3 kg
Forkortelse	SBR

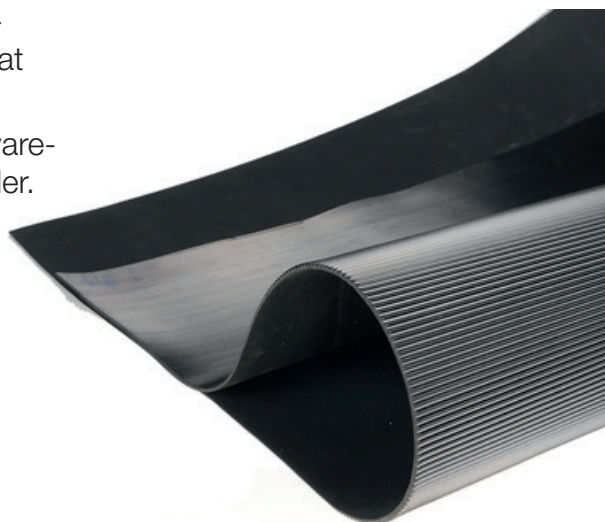

varianter


Produkt nr.	Farve	Længde m	Rulle
SMALST30	Sort	10	12

Bredriflet Gummimåtte

Bredriflet gummimåtte i SBR gummi. Specielt velegnet til gulvbelægning i busser, varebiler m.m. Desuden velegnet som gulvbelægning i rum med stærk slitage.

Specifikationer

Hårdhed	70° +/- 5° Shore
Bredde	1200 mm
Mekaniske egenskaber	God

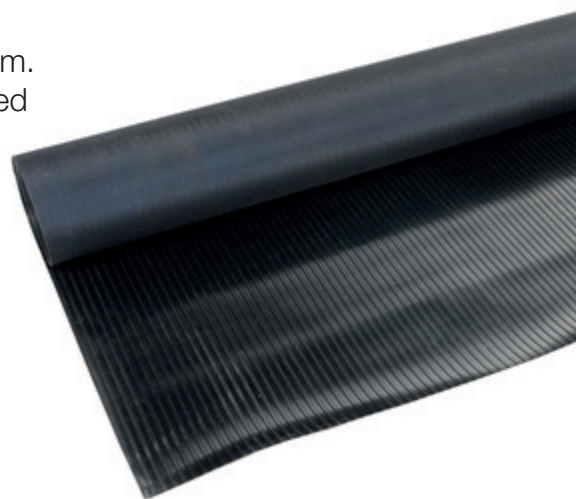

varianter

Produkt nr.	Farve	Længde m	Rulle
BREDS030	Sort	10	12

Nitrilgummi NBR/SBR

Nitrilgummi er en syntetisk gummi, blandet af acrylnitril og butadiengummi. Nitrilgummi anvendes ofte ved kontakt med almindelig olie og dieselolie.

Specifikationer

Rullebredde mm	1400
Brudforlængelse i	250 %
Hårdhed	65 +/- 5 Shore
Trækstyrke	5 MPa
Temperatur min.	- 20°C
Temperatur max.	+70°C
Elastomer	NBR/SBR



Varianter

Produkt nr..	Vægt rulle kg	Tekstilindlæg	Tykkelse mm	Rulle m ²
NITR010K	20	-	1	14
NITR015K	30	-	1,5	14
NITR020K	40	-	2	14
NITR030K	60	-	3	14
NITR040K	82	-	4	14
NITR050K	102	-	5	14
NITR060K	123	-	6	14
NITR080K	82	-	8	7
NITR100K	102	-	10	7
NITR115K	30	1	1,5	14
NITR120K	40	1	2	14
NITR130K	62	1	3	14
NITR140K	84	1	4	14
NITR150K	105	1	5	14
NITR230K	63	2	3	14
NITR240K	85	2	4	14
NITR250K	106	2	5	14
NITR260K	124	2	6	14
NITR280K	83	2	8	7
NITR2100K	105	2	10	7

Naturgummi NR/SBR


Fremstillet af en blanding af naturgummi og syntetisk SBR gummi. Det giver en gummitype med god slidstyrke, men med dårlig bestandighed overfor olie og ozon.

Specifikationer

Rullebredde mm	1400
Hårdhed	65 ±5 Shore
Trækstyrke	3 MPa
Hårdhedsafvigelse	5 +/-
Mekaniske egenskaber	God
Elastomer	NR/SBR
Brudforlængelse	250 %
Temperatur min.	- 20°C
Temperatur max.	+70°C

Bestandighed

Ozon – Vejr	Dårlig
Temperatur	Begrænset
Olie – Benzin	Dårlig
Syre – Baser	Begrænset
Slidstyrke	Begrænset

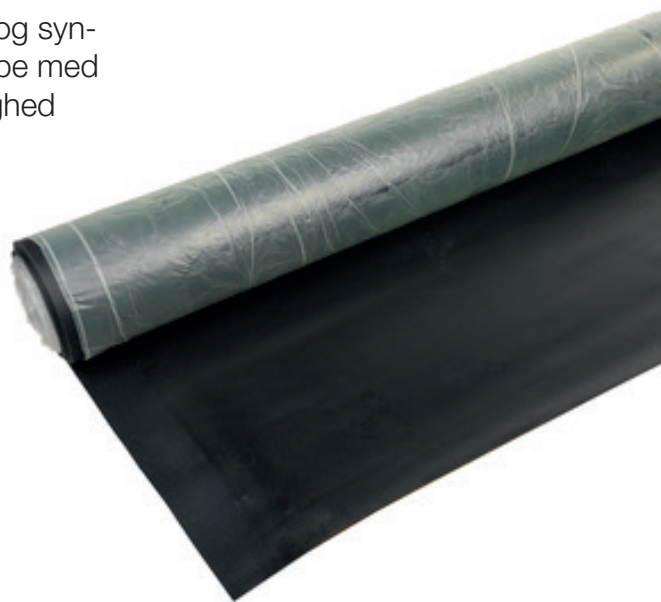

Varianter

Produkt nr.	Vægt rulle kg	Tekstilindlæg	Tykkelse mm	Rulle m²
NATU010K	21	-	1	14
NATU015K	32	-	1,5	14
NATU020K	42	-	2	14
NATU030K	61	-	3	14
NATU040K	84	-	4	14
NATU050K	105	-	5	14
NATU060K	126	-	6	14
NATU080K	84	-	8	7
NATU100K	105	-	10	7
NATU115K	32	1	1,5	14
NATU120K	42	1	2	14
NATU130K	61	1	3	14
NATU140K	84	1	4	14
NATU150K	105	1	5	14

Chloroprengummi CR/SBR

Chloroprengummi, også kaldet Neopren. Universal gummitype, der ofte anvendes i byggebranchen som mellemlæg, da den er stødabsorberende.

Kan også anvendes til pakninger, dørtætninger, lejegummi, transportbånd m.m. Klorindholdet i neoprengummi gør den selvslukkende.

Specifikationer

Rullebredde	1400 mm
Hårdhed	65 ±5 Shore
Mekaniske egenskaber	Begrænset
Elastomer	CR/SBR
Temperatur min.	- 20°C
Temperatur max.	+70°C
Brudforlængelse i	250 %
Trækstyrke	5 MPa

Bestandighed

Ozon - Vejr	Begrænset
Temperatur	Begrænset
Olie - Benzin	Begrænset
Syre - Baser	Begrænset
Slidstyrke	Begrænset



Varianter

Produkt nr.	Længde m	Tykkelse mm	Rulle m ²
NEOP010K	10	1	14
NEOP015K	10	1,50	14
NEOP020K	10	2	14
NEOP030K	10	3	14
NEOP040K	10	4	14
NEOP050K	10	5	14
NEOP060K	10	6	14
NEOP080K	5	8	7
NEOP100K	5	10	7

EPDM/SBR-Gummi

EPDM er en syntetisk gummi velegnet til uden-dørs brug, i det den har en god vejrbestandighed (ozon). EPDM-gummi anvendes også hvor der er behov for et materiale, som er bestandigt overfor kemikalier, syrer, baser og glykoler.

Specifikationer

Rullebredde	1400 mm
Brudforlængelse	250 %
Vægtfylde	1,4 g/cm ³
Trækstyrke	5 MPa
Hårdhed	65±5 Shore
Elastomer	EPDM/SBR
Temperatur min.	- 20°C
Temperatur max.	+70°C

Bestandighed

Ozon - Vejr	God
Temperatur	Begrænset
Olie - Benzin	Dårlig
Syre - Baser	God
Slidstyrke	Begrænset



Varianter

Produkt nr.	Vægt rulle kg	Tykkelse mm	Rulle m ²
EPDM010K	20	1	14
EPDM020K	40	2	14
EPDM030K	60	3	14
EPDM040K	80	4	14
EPDM050K	100	5	14
EPDM060K	120	6	14
EPDM080K	80	8	7
EPDM100K	100	10	7

Slidgummi NR/SBR

Høj kvalitets NR/SBR-slidgummi. Anvendes ved opgaver hvor der stilles ekstra høje krav til slidstyrken.

Specifikationer

Rullebredde	1200
Brudforlængelse	250 %
Vægtfylde	1,3 g/cm ³
Hårdhed	60±5 Shore
Mekaniske egenskaber	Meget god
Trækstyrke	6 MPa
Temperatur min.	- 20°C
Temperatur max.	+70°C

Bestandighed

Ozon - Vejr	Begrænset
Temperatur	Dårlig
Olie - Benzin	Dårlig
Syre - Baser	Begrænset
Slidstyrke	God



Varianter

Produkt nr.	Vægt rulle kg	Tykkelse mm	Rulle m ²
SBR0020P	32	2	12
SBR0030P	48	3	12
SBR0040P	64	4	12
SBR0050P	80	5	12
SBR0060P	96	6	12
SBR0080P	64	8	6
SBR0100P	80	10	6
SBR0120P	96	12	6
SBR0150P	120	15	6

Silikonegummi VMQ


Silikonegummi VMQ i ruller er fremstillet af høj kvalitets silikone, der er både fleksibel, temperaturbestandig og velegnet til fødevarekontakt.

Materialet er godkendt i henhold til FDA og EU1935/2004, hvilket gør det ideelt til anvendelse i fødevareindustrien, medicinalbranchen og andre applikationer med høje krav til hygiejne og sikkerhed.

Rullerne fås i forskellige tykkelser og kan nemt tilpasses specifikke behov.

Specifikationer

Rullebredde	1200
Brudforlængelse	280 %
Vægtfylde	1,23 g/cm ³
Trækstyrke	7 MPa
Hårdhed	60±5 Shore
Temperatur	-60°C - +230°C

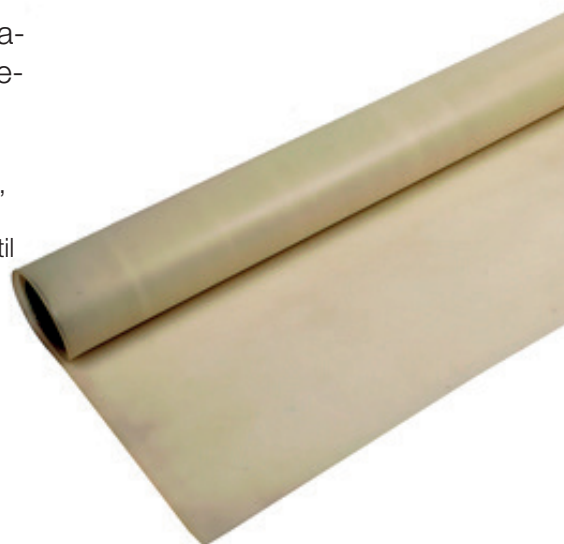

Varianter

Produkt nr.	Vægt rulle kg	Tykkelse mm	Rulle m ²
SILI0005	7	0,5	12
SILI0010	14	1	12
SILI0015	21	1,5	12
SILI0020	28	2	12
SILI0030	42	3	12
SILI0040	56	4	12
SILI0050	70	5	12
SILI0060	84	6	12
SILI0080	112	8	6
SILI0100	120	10	6

Silikonegummi rød VMQ

Silikonegummi i rød VMQ i ruller er fremstillet af høj kvalitets silikone, der er både fleksibel, temperaturbestandig og velegnet til fødevarekontakt.

Materialet er godkendt i henhold til FDA og EU1935/2004, hvilket gør det ideelt til anvendelse i fødevareindustrien, medicinalbranchen og andre applikationer med høje krav til hygiejne og sikkerhed.

Rullerne fås i forskellige tykkelser og kan nemt tilpasses specifikke behov.

Specifikationer

Rullebredde	1200 mm
Brudforlængelse	280 %
Vægtfylde	1,23 g/cm ³
Trækstyrke	7 MPa
Hårdhed	60±5 Shore
Temperatur	-60°C - +230°C



Varianter

Produkt nr.	Vægt rulle kg	Tykkelse mm	Rulle m ²
SILIR005	7	0,5	12
SILIR010	14	1	12
SILIR015	21	1,5	12
SILIR020	28	2	12
SILIR030	42	3	12
SILIR040	56	4	12
SILIR060	84	6	12
SILIR080	112	8	6
SILIR100	120	10	6

Silikonegummi, blå

Denne blå silikone er udviklet til brug i fødevareproduktion, hvor hygiejne og sikkerhed er afgørende.

Materialet kan leveres i en metaldetekterbar version, hvilket reducerer risikoen for kontaminering og produktionsstop. Den iøjnefaldende blå farve gør visuel inspektion nemmere, og silikonen er godkendt til kontakt med fødevarer efter gældende EU- og FDA-standarder.

Produktet er fleksibelt og kan tilpasses forskellige formater og bearbejdningsmetoder, herunder stansning, vandstråleskæring og plotning. Det er ideelt til pakninger, tætninger og tekniske løsninger i fødevaremiljøer.



Specifikationer

Pakningstype	Gummiplade	Trækstyrke	10 MPa
Materiale	Silikone	Hårdhed, Shore	60
Min. temperatur	- 60 °C	Hårdhedsafvigelse	+/- 5
Maks. temperatur	230 °C	Brudforlængelse	400 %
Bredde	1200 mm	Mekaniske egenskaber	Mindre god
Vægfylde	1,23 g/cm ³	Kuldebestandighed	God
Farve	Blå		

Varianter

Produkt nr.	Vægt rulle kg	Tykkelse mm	Rulle m
SILIB010	14	1	10
SILIB015	21	1,5	10
SILIB020	28	2	10
SILIB025	35	2,5	10
SILIB030	42	3	10
SILIB040	56	4	10
SILIB050	63	5	10
SILIB060	84	6	10
SILIBM10*	14	1	10
SILIBM15*	21	1,5	10
SILIBM20*	28	2	10
SILIBM30*	42	3	10
SILIBM40*	56	4	10
SILIBM50*	63	5	10
SILIBM60*	84	6	10

*Metaldetekterbar

22.09.2025

Paragummi

Paragummi er kendetegnet ved at have meget gode mekaniske egenskaber. Det er en relativ blød og elastisk NR/SBR elastomer, hårdhed SI 40 A.

Specifikationer

Rullebredde mm	1400 mm
Brudforlængelse	550 %
Vægtfylde	1,08 g/cm ³
Trækstyrke - DIM 52910	15 N/mm ²
Hårdhed	40±5 Shore
Temperatur	-40°C - +70°C
Materiale	Elastomer (NR/SBR)



Varianter

Produkt nr.	Vægt rulle kg	Tykkelse mm	Rulle m ²
PARA0010	30	1	28
PARA0020	60	2	28
PARA0030	45	3	14
PARA0040	60	4	14
PARA0050	75	5	14
PARA0060	90	6	14
PARA0080	60	8	7
PARA0100	75	10	7


Skibsmåtte

Skibsmåtten kaldes ogsåammerslagsmåtte eller dørslagsmåtte. Anvendes som skridsikker belægning på skibe, landbrugsmaskiner m.m.

Skibsmåtten med produktnummer: SKIBG050 er elektrisk isolerende (50 kV). Den anvendes ved eltavler og lign. Testet efter normen VDE 0303-21:1999

Specifikationer

Hårdhed	70±5 Shore
Mekaniske egenskaber	God

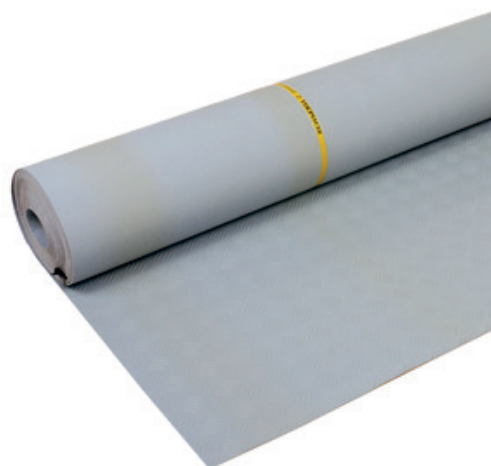

Varianter

Produktnr.	Farve	Længde m	Rulle m ²
SKIB1729	Sort	10	14
SKIBG050	Grå	10	12

Cellegummi EPDM/silikone

Cellegummi i EPDM eller silikone med hud på alle sider. Anvendes til tætning. Andre størrelser på forespørgsel.

Specifikationer

Hårdhed	15 Shore
Hårdhedsafvigelse	5 +/-



Variant

Produkt nr.	EPDM	Silikone	Rulle m
GUMP0010	Ø 10		100
GUMP1005	10 x 5		100
GUMP1008	10 x 8		100
GUMP1010	10 x 10		50
GUMP1510	15 x 10		50
GUMP1512	15 x 12		50
GUMP1515	15 x 15		50
GUMP2005	20 x 5		50
GUMP2010	20 x 10		50
GUMP2015	20 x 15		25
GUMP2020	20 x 20		25
GUMP2510	25 x 10		50
GUMP2515	25 x 15		25
GUMP2520	25 x 20		25
GUMP3010	30 x 10		25
GUMP3020	30 x 20		25
GUMP4010	40 x 10		25

Produkt nr.	EPDM	Silikone	Rulle m
GUMP4015	40 x 15		25
GUMP4020	40 x 20		25
GUMP5010	50 x 10		25
GUMP5015	50 x 15		25
GUSI0612		6 x 12	25
GUSI1210		12 x 10	20
GUSI1510		15 x 10	20
GUSI1515		15 x 15	20
GUSI2010		20 x 10	20
GUSI2015		20 x 15	10
GUSI2020		20 x 20	20
GUSI2510		25 x 10	20
GUSI2515		25 x 15	20
GUSI2520		25 x 20	20
GUSI2525		25 x 25	20
GUSI3020		30 x 20	10

Gummiprofiler

Firkantede gummiprofiler i nitrilgummi, der bruges kontakt med almindelig olie og dieselolie.

Kan også tilbydes i andre gummityper, kontakt os.

Specifikationer

Hårdhed 55±5 Shore



Varianter

Produkt nr.	Dimension mm	Vægt/m g	Rulle m
NITRF005	5 x 5	40	5
NITRF010	10 x 10	140	5
NITRF012	12 x 12	170	5
NITRF016	16 x 16	360	5

O-ringsnor

O-ringsnor i nitril(NBR), Sh 70.A
Ruller á 25m.



Varianter

Produkt nr.	Diameter mm	Rulle m
O-RI0200	2	25
O-RI0300	3	25
O-RI0500	5	25
O-RI0800	8	25
O-RI1000	10	25
O-RI1200	12	25