

KERAMISKE PAKNINGER OG BÅND

Pakninger

Indhold

Kerasol pakning - type 5203	3
Kerasol pakning - type 5213	4
Kerasol snor - type 5120	5
Kerasol bånd - type 5623/5633/5635	6
Kerasol filt - type 1200	7

Kerasol pakning - type 5203



Kerasol pakning - type 5203 er flettet af prima keramiske fibre, der er forstærket med metaltråde (inconel).

Pakningen er især velegnet til brug ved kedeldøre, ovnlåger, luger og lemme.

Specifikationer

Bestandighed	angribes ikke af vand, damp, lud, svage syrer eller olie m.m.
Maks. temperatur	1050°C

Varianter

Produkt nr.	Diameter mm	Rulle m
52030006	6	100
52030008	8	100
52030010	10	50
52030012	12	50
52030015	15	50
52030020	20	30
52030025	25	30
52030030	30	10
52030040	40	10
52030050	50	10
52030060	60	10

Kerasol pakning - type 5213



Kerasol pakning - type 5213, er en fast tætflettet keramisk pakning med stor trækstyrke. Pakningen er flettet af prima keramiske garner, der er forstærket med et antal inconeltråde.

Denne keramiske pakning er velegnet til brug ved kedeldøre, ovnlåger, luger og lemme.

Specifikationer

Bestandighed	5213 angribes ikke af vand, damp, lud, svage syrer eller olie m.m.
Maks. temperatur	1050°C

Varianter

Produkt nr.	Dimensioner mm	Rulle m
52130006	6 x 6	100
52130008	8 x 8	100
52130010	10 x 10	50
52130012	12 x 12	50
52130015	15 x 15	50
52130020	20 x 20	30
52130025	25 x 25	30
52130030	30 x 30	10
52130040	40 x 40	10
52130050	50 x 50	10
52130060	60 x 60	10

Kerasol snor - type 5120



Kerasol snor - type 5120 er en snoet keramisk pakning fremstillet af et vekslende antal kordeller, der varierer med dimensionen. Disse snoes skiftevis højre og venstre om. Dette gør Kerasol snor - type 5120 til en særdeles formstabil pakningsnor, som både er en sikker røg- og lufttætning.

Desuden velegnet ved lettere pakning af låger og luger.

Specifikationer

Bestandighed	Den angribes ikke af vand, damp, lud, svage syrer, olie m.m.
Maks. temperatur	1260°C

Varianter

Produkt nr.	Diameter mm	Rulle m
51200003	3	200
51200004	4	150
51200005	5	100
51200010	10	100
51200012	12	100
51200015	15	50
51200025	25	50
51200030	30	50
51200040	40	50
51200050	50	10

Kerasol bånd - type 5623/5633/5635



Kerasol bånd er et fastkantet keramisk bånd med betydelig slidstyrke, båndet er vævet af keramiske fibre. For at øge trækstyrken er disse forstærket med et vist antal inconeltråde.

Vi anbefaler dette bånd til anvendelse indenfor isolering af varme rør som pakningsmellemlæg ved flanger, rørsammenføjning m.m.


Specifikationer

Bestandighed	Den angribes ikke af vand, damp, lud, svage syrer, olie m.m.
Maks. temperatur	1050°C

Varianter

Produkt nr.	Dimensioner mm	Rulle m
56230020	20 x 3	25
56230025	25 x 3	25
56230030	30 x 3	25
56230040	40 x 3	25
56330050	50 x 3	25
56330060	60 x 3	25
56330075	75 x 3	25
56350030	30 x 5	25
56350050	50 x 5	25
56350075	75 x 5	25
56350100	100 x 5	25

Kerasol filt - type 1200

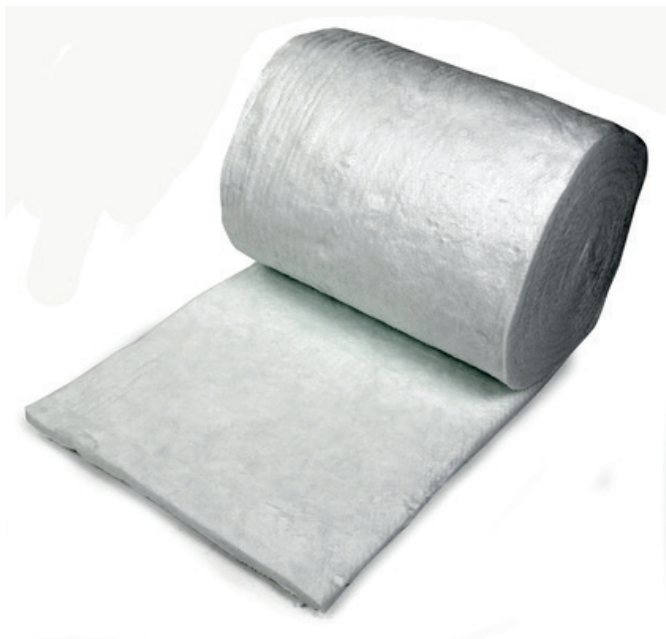

Kerasol filt er fremstillet af lange keramiske fibre, der ved en speciel proces bliver nålet til stabile måtter. Kerasol filt er formstabile højtemperaturmåtter der produceres uden bindemiddel og derfor bevarer den fysiske styrke efter at have været udsat for ekstrem varme.

Specifikationer

Bestandighed	Kerasol filt angribes ikke af kemikalier, lud eller syrer med undtagelse af flussyre og stærke alkalier.
Densitet	128 kg/m ³
Smeltetemperatur	1760°C
Maks. temperatur	1260°C

Varianter

Produkt nr.	Bredde mm	Tykkelse mm	Rulle m
FILT2806	610	6	22,00
FILT2813	610	13	14,64
FILT2819	610	19	9,64
FILT2825	610	25	7,32