

AFSNIT 2

Kemi

INDHOLD

TriaMetal kemislange	3
Kemi D/10 EPDM	4
Kemi SD -10 EPDM	5
Kemi SDC EPDM	6
Kemi D - 16 EPDM	7
Kemi SD - 16 EPDM	8
Kemi D - 10 CSM	9
Kemi SD - 10 CSM	10
Kemi D - 10 XLPE	11
Kemi SD - 10 XLPE	12
Kemi SDFC - 10 XLPE	13
Kemi D - 16 XLPE	14
Kemi SD - 16 XLPE	15
Kemi D - 10 UHMW-PE	16
Kemi SD - 10 UHMW-PE	17
Kemi SDC - 10 UHMW-PE	18
Kemi D - 16 UHMW-PE	19
Kemi SD - 16 UHMW-PE	20
STATUE CH	21
STATUE CRF	22

TriaMetal kemislange



Termoplastisk TPV slange med dobbelt forstærkning - tekstilvæv og stålspiral.

Anvendes til suge- og trykopgaver i den kemiske industri. Resistens: se resistenstabel for TPV.

Specifikationer

Farve	grøn m/hvid stribe
Materiale	TPV
Temperatur	-25°C til + 80°C
Armering	Tekstilvæv + stålspiral
Sikkerhedsfaktor	2,5
Anvendelsesområder	Kemikalieslange

Varianter

Produktnummer	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdsdruk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
26020019	20	30	543	16	55	30
26020025	25	35	680	16	70	30
26020030	30	40	770	16	80	30
26020032	32	42	800	16	80	30
26020035	35	47	1100	14	115	30
26020038	38	51	1200	14	125	30
26020040	40	53	1220	14	130	30
26020045	45	58	1400	12	140	30
26020050	50	64	1600	12	150	30
26020060	60	74	2000	12	180	30
26020063	63	77	2100	12	190	30
26020075	75	92	2900	12	210	30
26020080	80	97	3150	12	230	30
26020090	90	107	3150	10	250	30
26020102	102	119	4000	10	300	30

06.03.2024

Kemi D/10 EPDM

Chemical Delivery EPDM



TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.



SEELE : BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN, SCHWARZ, EPDM
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER

ID		OD		WP		BP		W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	29	29	10	145	40	580	475	40-46-61
1"	25.4	35	35	10	145	40	580	600	40-46-61
1 1/4"	32	43	43	10	145	40	580	855	40-46-61
1 1/2"	38	49	49	10	145	40	580	985	40-46-61
1 3/4"	44.5	56	56	10	145	40	580	1180	40-46-61
2"	50.8	64	64	10	145	40	580	1545	40-46-61
2 1/2"	63.5	77	77	10	145	40	580	1905	40-46-61
2 3/4"	70	84	84	10	145	40	580	2190	40-46-61
3"	76.2	90	90	10	145	40	580	2365	40-46-61
4"	101.6	116	116	10	145	40	580	3110	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / +120°C
 -40°F / +248°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI D/10 EPDM CHEMICAL DELIVERY EPDM HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)



NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES


ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi SD -10 EPDM

Chemical S&D EPDM

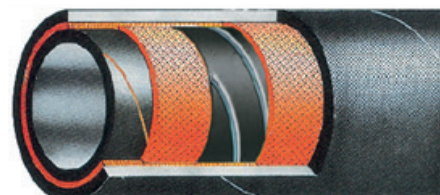

TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.



SEELE : BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN, SCHWARZ, EPDM.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAPHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG- DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	30	30	10	145	40	580	-0.92	75	605	40-46-61
1"	25.4	36	36	10	145	40	580	-0.92	100	720	40-46-61
1 1/4"	32	44	44	10	145	40	580	-0.92	125	1020	40-46-61
1 1/2"	38	51	51	10	145	40	580	-0.92	150	1355	40-46-61
1 3/4"	44.5	58	58	10	145	40	580	-0.92	190	1625	40-46-61
2"	50.8	66	66	10	145	40	580	-0.92	225	2080	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	79	10	145	40	580	-0.92	280	2700	40-46-61
2 3/4"	70	86	86	10	145	40	580	-0.92	315	3005	40-46-61
3"	76.2	92	92	10	145	40	580	-0.92	340	3240	40-46-61
4"	101.6	118	118	10	145	40	580	-0.92	455	4050	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 120°C
 -40°F / + 248°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI SD/10 EPDM CHEMICAL S/D EPDM HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi SDC EPDM

Chemical S&D EPDM



TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT CORRUGATED EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.



SEELE : BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN, SCHWARZ, EPDM.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRACHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI, GEWELLT.
 ANWENDUNG : SAUG- DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER.

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	29.5	10	145	40	580	-0.92	75	612	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	40	580	-0.92	100	761	40-46-61
1 1/4"	32	43	10	145	40	580	-0.92	125	995	40-46-61
1 1/2"	38	49	10	145	40	580	-0.92	150	1153	40-46-61
1 3/4"	44.5	56.5	10	145	40	580	-0.92	190	1410	40-46-61
2"	50.8	63	10	145	40	580	-0.92	240	1727	40-46-61
2 1/2"	63.5	77	10	145	40	580	-0.92	305	2470	40-46-61
2 3/4"	70	83.5	10	145	40	580	-0.92	335	2697	40-46-61
3"	76.2	92.5	10	145	40	580	-0.92	380	3400	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	40	580	-0.92	525	4418	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / +120°C
 -40°F / +248°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI 10/SDC EPDM **CHEMICAL S/D EPDM HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)** → → →

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES


ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi D - 16 EPDM

Chemical Delivery EPDM

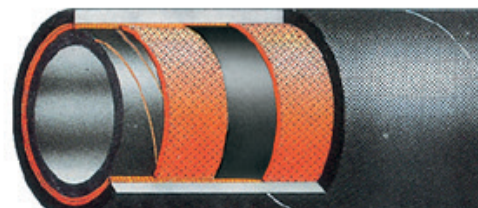

TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRES.
 COVER : WEATHER, OZONE, FLAME AND ABRASION RESISTANT CR RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.



SEELE : BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN, SCHWARZ, EPDM.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZEN.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, FLAMMWIDRIGER CR GUMMI.
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	64	928	125	626	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	64	928	150	746	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	64	928	175	934	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	64	928	225	1200	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	64	928	275	1943	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	64	928	300	2306	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	64	928	350	2713	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	64	928	450	3721	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / +120°C
 -40°F / +248°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI D/16 EPDM CHEMICAL DELIVERY HOSE - TS EN 12115 - EPDM - TYPE D - M - W.P. 16 Bar (232 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

TS EN 12115 TYPE D


COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



03.07.2020

Kemi SD - 16 EPDM

Chemical S&D EPDM

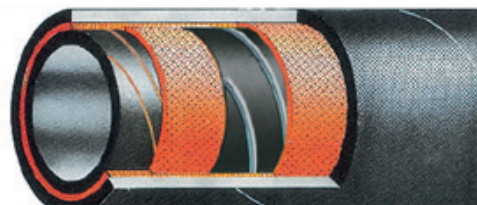

TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, 2 STEEL WIRE HELIX AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRES.
 COVER : WEATHER, OZONE, FLAME AND ABRASION RESISTANT CR RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.



SEELE : BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN, SCHWARZ, EPDM.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT 2 STAHLDRAHTSPIRALEN UND 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZEN.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, FLAMMWIDRIGER CR GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG- DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER.

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	64	928	-0.92	125	633	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	64	928	-0.92	150	781	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	64	928	-0.92	175	1027	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	64	928	-0.92	225	1416	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	64	928	-0.92	275	2203	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	64	928	-0.92	300	2665	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	64	928	-0.80	350	3159	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	64	928	-0.80	450	4360	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / +120°C
 -40°F / +248°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI SD/16 EPDM CHEMICAL S/D HOSE - TS EN 12115 - EPDM - TYPE SD - M - W.P. 16 Bar (232 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

TS EN 12115 TYPE SD

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi D - 10 CSM

Chemical Delivery CSM



TUBE : HIGH CORROSIVE CHEMICAL RESISTANT BLACK, CSM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT NBR RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.




SEELE : BESTÄNDIG GEGEN HOCH KORROSIVE CHEMIKALIEN, SCHWARZ, CSM GUMMI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER NBR GUMMI.
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	29	10	145	40	580	455	40-46-61
1"	25.4	35	10	145	40	580	575	40-46-61
1 1/4"	32	43	10	145	40	580	835	40-46-61
1 1/2"	38	49	10	145	40	580	965	40-46-61
1 3/4"	44.5	56	10	145	40	580	1135	40-46-61
2"	50.8	64	10	145	40	580	1475	40-46-61
2 1/2"	63.5	77	10	145	40	580	1875	40-46-61
2 3/4"	70	84	10	145	40	580	2150	40-46-61
3"	76.2	90	10	145	40	580	2290	40-46-61
4"	101.6	116	10	145	40	580	3160	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI D/10 CSM CHEMICAL DELIVERY CSM HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)



NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES


ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi SD - 10 CSM

Chemical S&D CSM

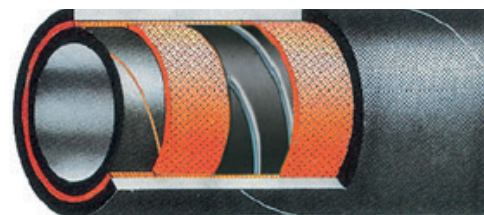

TUBE : HIGH CORROSIVE CHEMICAL RESISTANT BLACK, CSM RUBBER,
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT NBR RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.



SEELE : BESTÄNDIG GEGEN HOCH KORROSIVE CHEMIKALIEN, SCHWARZ, CSM GUMMI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER NBR GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG- DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	30	30	10	145	40	580	-0.92	75	590	40-46-61
1"	25.4	36	36	10	145	40	580	-0.92	100	700	40-46-61
1 1/4"	32	44	44	10	145	40	580	-0.92	125	1005	40-46-61
1 1/2"	38	51	51	10	145	40	580	-0.92	150	1345	40-46-61
1 3/4"	44.5	58	58	10	145	40	580	-0.92	190	1590	40-46-61
2"	50.8	66	66	10	145	40	580	-0.92	225	2025	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	79	10	145	40	580	-0.92	280	2630	40-46-61
2 3/4"	70	86	86	10	145	40	580	-0.92	315	2990	40-46-61
3"	76.2	92	92	10	145	40	580	-0.92	340	3190	40-46-61
4"	101.6	118	118	10	145	40	580	-0.92	455	4255	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI SD/10 CSM CHEMICAL S/D CSM HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



03.07.2020

Kemi D - 10 XLPE

Acid-Solvent and Chemical Delivery



TUBE : CHEMICALS, SOLVENTS, PETROLEUM PRODUCTS & OIL RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS, PETROLEUM PRODUCTS, OILS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC.
 (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : GEGEN CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL, ERDÖLPRODUKTE UND ÖLE BESTÄNDIGER, TRANSPARENTE XLPE - BESCHICHTUNG.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN; ERDÖLPRODUKTE, ÖLE, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL, ALKOHOL USW.
 (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	30	10	145	40	580	545	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	40	580	670	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	40	580	1017	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	40	580	1175	40-46-61
1 3/4"	44.5	59	10	145	40	580	1585	40-46-61
2"	50.8	65	10	145	40	580	1677	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	10	145	40	580	2195	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	40	580	2700	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	40	580	3605	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C

-40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI D/10 XLPE ACID - SOLVENT AND CHEMICAL DELIVERY XLPE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES


ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi SD - 10 XLPE

Acid-Solvent and Chemical S&D

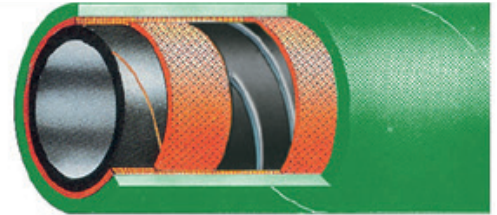

TUBE : CHEMICALS, SOLVENTS, PETROLEUM PRODUCTS & OIL RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS, PETROLEUM PRODUCTS, OILS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC. (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : GEGEN CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL, ERDÖLPRODUKTE UND ÖLE BESTÄNDIGER, TRANSPARENTE XLPE - BESCHICHTUNG.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRADTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN; ERDÖLPRODUKTE, ÖLE, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL, ALKOHOL USW. (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

										
ID	OD		WP	BP	VACUUM	BR/r	W	L		
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	10	145	40	580	-0.92	80	670	40-46-61
1"	25.4	37	10	145	40	580	-0.92	110	815	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	40	580	-0.92	165	1125	40-46-61
1 1/2"	38	52	10	145	40	580	-0.92	225	1460	40-46-61
1 3/4"	44.5	59	10	145	40	580	-0.92	285	1780	40-46-61
2"	50.8	67	10	145	40	580	-0.92	350	2260	40-46-61
2 1/2"	63.5	80	10	145	40	580	-0.92	450	2820	40-46-61
2 3/4"	70	87	10	145	40	580	-0.92	550	3190	40-46-61
3"	76.2	93	10	145	40	580	-0.92	800	3425	40-46-61
4"	101.6	120	10	145	40	580	-0.92	1200	5290	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI SD/10 XLPE ACID - SOLVENT AND CHEMICAL S/D XLPE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES


ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi SDFC - 10 XLPE

Acid-Solvent and Chemical S&D

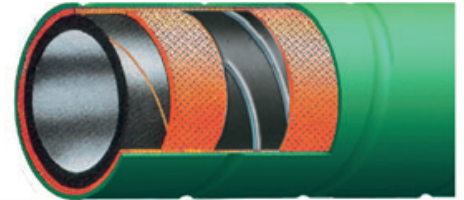

TUBE : CHEMICALS, SOLVENTS, PETROLEUM PRODUCTS & OIL RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER, FLAT CORRUGATED
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS, PETROLEUM PRODUCTS, OILS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC.
 (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).




SEELE : GEGEN CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL, ERDÖLPRODUKTE UND ÖLE BESTÄNDIGER, TRANSPARENTE XLPE - BESCHICHTUNG.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAPHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI; LEICHT GEWELLT.
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN; ERDÖLPRODUKTE, ÖLE, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL, ALKOHOL USW. (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	29	10	145	30	435	-0.92	70	490	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	30	435	-0.92	100	642	40-46-61
1 1/4"	32	43	10	145	30	435	-0.92	130	955	40-46-61
1 1/2"	38	50	10	145	30	435	-0.92	160	1110	40-46-61
2"	50.8	64	10	145	30	435	-0.92	250	1600	40-46-61
2 1/2"	63.5	78	10	145	30	435	-0.92	350	2260	40-46-61
3"	76.2	91	10	145	30	435	-0.92	450	2600	40-46-61
4"	101.6	119	10	145	30	435	-0.92	700	4325	40-46-61
5"	127	148	10	145	30	435	-0.92	900	6750	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI SDFC/10 XLPE ACID - SOLVENT AND CHEMICAL S/D XLPE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi D - 16 XLPE

Acid-Solvent and Chemical Delivery



TUBE : CHEMICALS, SOLVENTS, PETROLEUM PRODUCTS & OIL RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRES.
 COVER : WEATHER, OZONE, FLAME AND ABRASION RESISTANT CR RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS, PETROLEUM PRODUCTS, OILS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC.
 (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : GEGEN CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL, ERDÖLPRODUKTE UND ÖLE BESTÄNDIGER, TRANSPARENTE XLPE - BESCHICHTUNG.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZEN.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER; FLAMMWIDRIGER CR GUMMI.
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN; ERDÖLPRODUKTE, ÖLE, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL, ALKOHOL USW.
 (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	64	928	187	598	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	64	928	225	712	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	64	928	262	925	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	64	928	338	1191	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	64	928	410	1909	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	64	928	450	2217	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	64	928	525	2652	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	64	928	675	3651	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI D/16 XLPE ACID • SOLVENT AND CHEMICAL DELIVERY HOSE • TS EN 12115 • XLPE • TYPE D • M • W.P. 16 Bar (232 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES


TS EN 12115 TYPE D

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi SD - 16 XLPE

Acid-Solvent and Chemical S&D

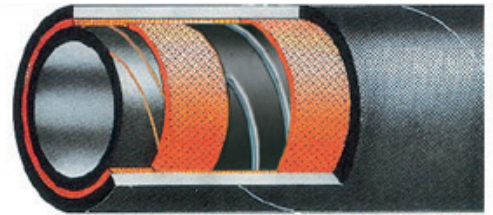

TUBE : CHEMICALS, SOLVENTS, PETROLEUM PRODUCTS & OIL RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, 2 STEEL WIRE HELIX AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRES.
 COVER : WEATHER, OZONE, ABRASION AND FLAME RESISTANT CR RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS, PETROLEUM PRODUCTS, OILS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC.
 (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : GEGEN CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL, ERDÖLPRODUKTE UND ÖLE BESTÄNDIGER, TRANSPARENTE XLPE - BESCHICHTUNG.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT 2 STAHLDRAHTSPIRALEN UND 2 ANTISTATISCHER KUPFERLITZEN.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, FLAMMWIDRIGER CR GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN; ERDÖLPRODUKTE, ÖLE, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL, ALKOHOL USW.
 (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	31	16	232	64	928	-0.92	187	644	40-46-61
1"	25.4	37	37	16	232	64	928	-0.92	225	816	40-46-61
1 1/4"	32	44	44	16	232	64	928	-0.92	262	1024	40-46-61
1 1/2"	38	51	51	16	232	64	928	-0.92	338	1382	40-46-61
2"	50.8	67	67	16	232	64	928	-0.92	410	2240	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	79	16	232	64	928	-0.92	450	2652	40-46-61
3"	76.2	92	92	16	232	64	928	-0.92	525	3266	40-46-61
4"	101.6	118	118	16	232	64	928	-0.92	675	4839	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI SD/16 XLPE ACID • SOLVENT AND CHEMICAL S/D HOSE • TS EN 12115 • XLPE • TYPE SD • M • W.P. 16 Bar (232 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES


TS EN 12115 TYPE SD

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi D - 10 UHMW-PE

Acid-Solvent and Chemical Delivery

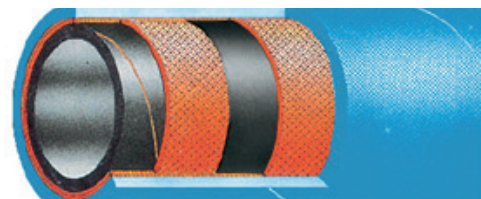

TUBE : TRANSLUCENT, FOOD GRADE UHMW-PE LINER SUITABLE FOR WIDE RANGE OF CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRES.
COVER : WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, ESPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN UND LÖSUNGSMITTEL BESTÄNDIGER, TRANSPARENTER, LEBENSMITTELECHTER UHMW-PE INLINER.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE KORROSIVE CHEMIKALIEN, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	30	10	145	40	580	563	40-46-61
1"	25.4	36	10	145	40	580	662	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	40	580	1185	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	40	580	1584	40-46-61
1 3/4"	44.5	59	10	145	40	580	1750	40-46-61
2"	50.8	65	10	145	40	580	2230	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	10	145	40	580	2500	40-46-61
2 3/4"	70	86	10	145	40	580	2705	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	40	580	3765	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	40	580	3210	40-46-61

03.07.2020

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C
-40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI D/10 UHMW-PE ACID - SOLVENT AND CHEMICAL DELIVERY UHMW-PE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES


ISO 1307

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR



Kemi SD - 10 UHMW-PE

Acid-Solvent and Chemical S&D

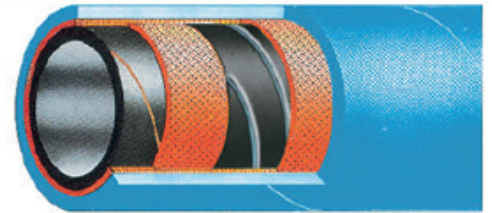

TUBE : TRANSLUCENT, FOOD GRADE UHMW-PE LINER SUITABLE FOR WIDE RANGE OF CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, ESPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN UND LÖSUNGSMITTEL BESTÄNDIGER, TRANSPARENTER, LEBENSMITTELECHTER UHMW-PE INLINER.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRADSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE KORROSIVE CHEMIKALIEN, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

										
ID	OD									
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	10	145	40	580	-0.92	80	690	40-46-61
1"	25.4	37	10	145	40	580	-0.92	110	815	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	40	580	-0.92	165	1120	40-46-61
1 1/2"	38	52	10	145	40	580	-0.92	225	1495	40-46-61
1 3/4"	44.5	59	10	145	40	580	-0.92	285	1815	40-46-61
2"	50.8	67	10	145	40	580	-0.92	350	2275	40-46-61
2 1/2"	63.5	80	10	145	40	580	-0.92	450	2775	40-46-61
2 3/4"	70	87	10	145	40	580	-0.92	550	3175	40-46-61
3"	76.2	93	10	145	40	580	-0.92	800	3315	40-46-61
4"	101.6	120	10	145	40	580	-0.92	1200	4880	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C
-40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI SD/10 UHMW-PE ACID - SOLVENT AND CHEMICAL S/D UHMW-PE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES


ISO 1307

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR



Kemi SDC - 10 UHMW-PE

Acid-Solvent and Chemical S&D

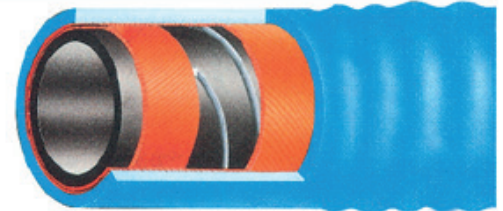

TUBE : TRANSLUCENT, FOOD GRADE UHMW-PE LINER SUITABLE FOR WIDE RANGE OF CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT CORRUGATED EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, ESPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN UND LÖSUNGSMITTEL BESTÄNDIGER, TRANSPARENTER, LEBENSMITTELECHTER UHMW-PE INLINER.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI, GEWELLT.
 ANWENDUNG : SAUG-DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE KORROSIVE CHEMIKALIEN, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	29	29	10	145	40	580	-0.92	90	565	40-46-61
1"	25.4	36	36	10	145	40	580	-0.92	125	760	40-46-61
1 1/4"	32	44	44	10	145	40	580	-0.92	160	1080	40-46-61
1 1/2"	38	50	50	10	145	40	580	-0.92	195	1235	40-46-61
2"	50.8	65	65	10	145	40	580	-0.92	300	1955	40-46-61
2 1/2"	63.5	78	78	10	145	40	580	-0.92	400	2325	40-46-61
3"	76.2	91	91	10	145	40	580	-0.92	550	2985	40-46-61
4"	101.6	118	118	10	145	40	580	-0.92	650	4280	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI SDC/10 UHMW-PE ACID - SOLVENT AND CHEMICAL S/D UHMW-PE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi D - 16 UHMW-PE

Acid-Solvent and Chemical Delivery



TUBE : TRANSLUCENT, FOOD GRADE UHMW-PE LINER SUITABLE FOR WIDE RANGE OF CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, ESPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN UND LÖSUNGSMITTEL BESTÄNDIGER, TRANSPARENTER, LEBENSMITTELECHTER UHMW-PE INLINER.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND 2 ANTISTATISCHER KUPFERLITZEN.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE KORROSIVE CHEMIKALIEN, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	64	928	187	612	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	64	928	225	755	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	64	928	262	941	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	64	928	338	1196	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	64	928	410	1939	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	64	928	450	2301	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	64	928	525	2747	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	64	928	675	3785	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI D/16 UHMW-PE ACID-SOLVENT AND CHEMICAL DELIVERY HOSE • TS EN 12115 • UHMW-PE • TYPE D • M • W.P. 16 Bar (232 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES


TS EN 12115 TYPE D

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Kemi SD - 16 UHMW-PE

Acid-Solvent and Chemical S&D

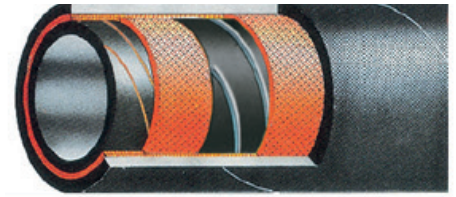

TUBE : TRANSLUCENT, FOOD GRADE UHMW-PE LINER SUITABLE FOR WIDE RANGE OF CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, ESPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN UND LÖSUNGSMITTEL BESTÄNDIGER, TRANSPARENTER, LEBENSMITTELECHTER UHMW-PE INLINER.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UND 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZEN.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG-DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE KORROSIVE CHEMIKALIEN, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

										
ID		OD		WP		BP	VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	64	928	-0.92	187	674	40-46-61
1"	25.4	37	16	232	64	928	-0.92	225	826	40-46-61
1 1/4"	32	44	16	232	64	928	-0.92	262	1044	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	64	928	-0.92	338	1393	40-46-61
2"	50.8	67	16	232	64	928	-0.92	410	2245	40-46-61
2 1/2"	63.5	79	16	232	64	928	-0.92	450	2620	40-46-61
3"	76.2	92	16	232	64	928	-0.92	525	3223	40-46-61
4"	101.6	118	16	232	64	928	-0.92	675	4568	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.
WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KEMI SD/16 UHMW-PE ACID • SOLVENT AND CHEMICAL S&D HOSE • TS EN 12115 • UHMW-PE • TYPE SD • M • W.P. 16 Bar (232 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

TS EN 12115 TYPE SD

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



STATUE CH

Chemical Hose With Built-in Flanges



TUBE : SPECIAL SYNTHETIC RUBBER, XLPE OR UHMW-PE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF CHEMICAL PRODUCTS.



SEELE : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, XLPE ODER UHMW-PE.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRABTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
2"	50.8	72	10	145	40	580	-0.80	200	3500	6 ~ 40
3"	76.2	100	10	145	40	580	-0.80	400	5560	6 ~ 40
4"	101.6	129	10	145	40	580	-0.80	500	7970	6 ~ 40
5"	127	162	10	145	40	580	-0.80	650	14070	6 ~ 40
6"	152.4	190	10	145	40	580	-0.80	750	17325	6 ~ 40
8"	203	243	10	145	40	580	-0.80	950	24150	6 ~ 12
10"	254	302	10	145	40	580	-0.80	1200	38630	6 ~ 12
12"	305.8	356	10	145	40	580	-0.80	1500	48500	6 ~ 12
14"	355.6	408	10	145	40	580	-0.80	2150	60000	6 ~ 12
16"	406	460	10	145	40	580	-0.80	2800	72500	6 ~ 12

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature, Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.

NOTES ON ORDERING

A - Inside diameter
 B - Length (Overall Length)
 C - Working pressure
 D - Type ends or end fittings
 E - Applications (Much detail as possible)
 F - Working temperature

BEMERKUNGEN ZUM AUFTRAG

A - Innendurchmesser
 B - Schlauchlänge F-F
 C - Betriebsdruck
 D - Flanschbezeichnung
 E - Einsatzbedingungen (Möglichst viele information angeben)
 F - Betriebstemperatur



-40°C / + 65°C
 -40°F / +149°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL **STATUE CH** **CHEMICAL S/D HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR




STATUE CRF

Chemical Hose With Rubber Beaded-End With Flange



TUBE : CORROSION AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER, XLPE OR UHMW-PE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS.

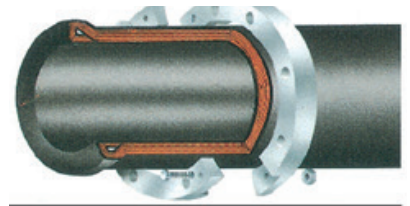

SEELE : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, XLPE ODER UHMW-PE, BESTÄNDIG GEGEN KORROSIVE UND ABRASIVE CHEMIKALIEN.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
 DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG-DRUCKSCHLAUCH FÜR KORROSIVE UND ABRASIVE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTÄNDIGKEITSLISTE).

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3 1/8"	80	103		10	145	40	580	-0.80	350	4150	1.5 ~ 20
4"	101.6	126		10	145	40	580	-0.80	500	5595	1.5 ~ 20
5"	127	155		10	145	40	580	-0.80	600	8170	1.5 ~ 20
6"	152.4	183		10	145	40	580	-0.80	750	10460	1.5 ~ 20
8"	203	236		10	145	40	580	-0.80	1100	15350	1.5 ~ 20
10"	254	291		10	145	40	580	-0.80	1500	20750	1.5 ~ 10
12"	298	336		10	145	40	580	-0.80	1800	26100	1.5 ~ 10

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.

NOTES ON ORDERING

A- Inside diameter
 B- Length (Overall Length)
 C- Working pressure
 D- Type ends or end fittings
 E- Applications (Much detail as possible)
 F- Working temperature

BEMERKUNGEN ZUM AUFTRAG

A- Innendurchmesser
 B- Schlauchlänge F-F
 C- Betriebsdruck
 D- Flanschbezeichnung
 E- Einsatzbedingungen (Möglichst viele information angeben)
 F- Betriebstemperatur



-40°C / + 65°C
 -40°F / +149°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL **STATUE CRF** **CHEMICAL S/D HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

FLANGES NORM:
 PN 10
 PN 16

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR

